„HandyPlasma“ 35i/45i

Nešiojamas pjovimo plazma aparatas

„HandyPlasma“ 35i/45i

Veiklos sritis

- Remontas ir techninė priežiūra
- Civilinių objektų statyba
- Žemės ūkio įranga
- Pramoninė ir bendroji gamyba

Rankinis, lengvas ir nešiojamas maitinimo šaltinis pjovimo plazma aparatui su 220/230 V 50 / 60 Hz vienos fazės maitinimu.

Labai paprastas naudoti, su spalvotu skystųjų kristalų ekranu, visos nuostatos reguliuojamos viena rankenėle.

Nereikia reguliuoti dujų – aparatas automatiškai nustato įleidimo ir išleidimo slėgį. Automatinė sistema prapučia dujas po pjovimo, todėl pailgėja eksploatacinių medžiagų naudojimo laikas.

Yra dvi versijos:

„HandyPlasma“ 35i
Rekomenduojamas pjovimo našumas = 6 mm
Maksimalus pjovimo našumas = 12 mm

„HandyPlasma“ 45i
Rekomenduojamas pjovimo našumas = 10 mm
Maksimalus pjovimo našumas = 16 mm

- Lengvas ir nešiojamas, sveria tik 13,5 kg (įskaitant degiklį)
- Paprastas naudoti 2,8 colių spalvotas skystųjų kristalų ekranas, visos nuostatos reguliuojamos viena rankenėle
- Degiklio paleidiklio 2T/4T funkcija
- Degiklio paleidiklio užraktas didesnei saugai užtikrinti
- Grotelių arba plokštės pjovimo funkcijos
- Pristatomas su degikliu
- Dvejų metų garantija maitinimo šaltiniui ir trijų mėnesių garantija degikliui

Daugiau informacijos rasite svetainėje **esab.com**.

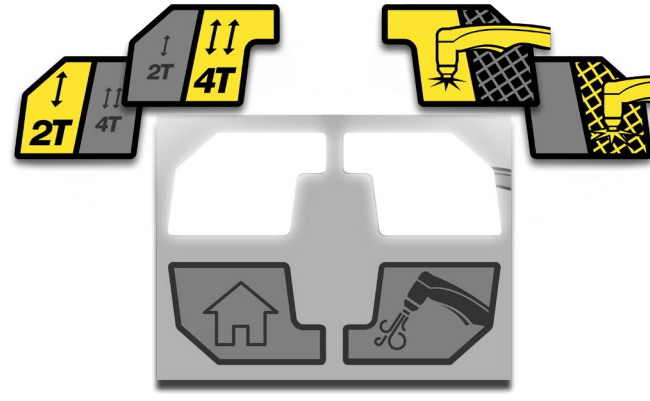

Paprastas ir patogus skystųjų kristalų ekranas

„HandyPlasma“ 35i/45i

Techniniai duomenys		
	„HandyPlasma“ 35i	**„HandyPlasma“ 45i**
Maitinimo tinklo įtampa	220 V ± 10 %, 1 fazė, 50 / 60 Hz	
Pjovimo našumas Mažaanglis plienas Nerūdijantysis plienas Aliuminis	 12 mm 10 mm 8 mm	 16 mm 12 mm 10 mm
Pralydymo našumas	6 mm	10 mm
Nominali galia, kVA	8 kVA	9 kVA
Darbinis ciklas	35 A esant 35 %	45 A esant 35 %
Oro slėgis	7,3 bar	
Oro srautas	110 l/min.	
Reikalingas oro slėgis degikliui	4,6 bar	
Korpuso apsaugos klasė	IP21C	
Sertifikavimo ženklas	CE	
Matmenys (I x P x A)	415 x 176 x 324 mm	
Svoris su degikliu	13,5 kg	

Užsakymo informacija	
„HandyPlasma“ 35i, CE	0559160135
„HandyPlasma“ 45i, CE	0559160145

Pristatoma įranga apima plazmos degiklį, 3 m grįžtamąjį kabelį su įžeminimo gnybtu, pernešimo diržą, suslėgtojo oro jungtį ir oro filtro veržliaraktį.

Pasirenkama įranga ir priedai	
Paeilinis oro filtras	0559337039
Plazmos filtro kasetė	0559337040
Apskritimų pjovimo kreiptuvas	0559337041

Eksploatacinės ir atsarginės dalys	
„HandyPlasma“ 60 A plazmos degiklis	0559337000
Pjovimo plazma antgalis 35 A (5 vnt.)	0559337001
Pjovimo plazma antgalis 45 A (5 vnt.)	0559337002
Elektrodas (5 vnt.)	0559337003
Plazmos aukščio ribotuvas	0559337004
Plazmos apsauginis gaubtas	0559337005
Plazmos sandarinimo žiedas	0559337006
Plazmos degiklio dujų sklaidytuvas	0559337007

ESAB / esab.com

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

ESAB pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio pranešimo.

XA00205095 Rev1 10/2020